

→ PRINCIPAIS ALTERAÇÕES:

1. Medidas dos perfis;
2. Bases e Fitas;
3. Dispositivos e Sinalização de Segurança;
4. Comprimento das Escadas;
5. Ficha Técnica Actualizada

1. Medidas dos perfis

Até agora, as escadas tinham de comprimento a medida exacta indicada, de meio em meio metro, ficando com inícios e fins desfasados. Agora, as escadas têm um comprimento aproximado ao meio metro, mas o necessário para que as distâncias entre os degraus, os inícios e fins de escadas sejam sempre iguais e equidistantes.

Abaixo, as medidas antigas e as novas:

- **2mt** → passa a ter **2,04mt**, com **7 degraus**;
- **2,5mt** → passa a ter **2,60mt**, com **9 degraus**;
- **3mt** → passa a ter **2,88mt**, com **10 degraus**;
- **3,5mt** → passa a ter **3,44mt**, com **12 degraus**;
- **4mt** → tem os **4,00mt**, com **14 degraus**;
- **5 mt** → passa a ter **4,85mt**, com **17 degraus**;
- **6 mt** → passa a ter **5,97mt**, com **21 degraus**.

2. Bases e Fitas

Agora, todas as escadas passam a ser fabricadas com bases e fitas de segurança, cumprindo o requisito da norma europeia.

Escadas simples → até 3mt/10 degraus, mantêm-se sem base; com 3,5mt/12 degraus e mais, passam a ter base.

Escadas duplas e triplas → todas levam base e fita.

Caso pretendam, pontualmente, alguma escada sem base e/ou fita, tal continua a ser possível fazer, tem é de ser indicado aquando o pedido. Como deixaremos de fazer stock de produtos "não standard", por vezes o prazo também poderá diferir.

3. Dispositivos e Sinalização de Segurança.

A partir de agora, as nossas escadas passarão a sair de fábrica com os diferentes dispositivos de segurança e sinalização: sejam batentes limitadores de abertura, dispositivos impeditivos de separação de lances em escadas combinadas, ou mesmo diversas etiquetas informativas do artigo, medidas de segurança e de sinalização.

4. Comprimento das Escadas

Como as escadas passarão a ter o perfil de medida diferente, também o comprimento final das escadas será diferente. Abaixo, um quadro indicativo com os comprimentos que as escadas atingem esticadas ao ponto aconselhado – o comprimento dos perfis.

ESCADAS QUADRADAS 65MM - BRICO								
<i>Distância entre degraus – 28cm ♦ Larguras dos lances:</i>								
<i>Simples – 40cm</i>			<i>Duplas – 40cm e 46,5cm</i>			<i>Triplas – 33cm, 40cm e 46,5cm</i>		
Altura Escada (mt)	Degraus (un)	Altura Escada Estendida (mt)	Altura Escada (mt)	Degraus (un)	Altura Escada Estendida (mt)	Altura Escada (mt)	Degraus (un)	Altura Escada Estendida (mt)
2,04	1 x 7	2,04	2,04	2 x 7	3,17	2,04	3 x 7	4,29
2,60	1 x 9	2,6	2,60	2 x 9	3,75	2,60	3 x 9	5,41
2,88	1 x 10	2,88	2,88	2 x 10	4,27	2,88	3 x 10	6,26
3,44	1 x 12	3,44	3,44	2 x 12	5,07	3,44	3 x 12	7,37
4,00	1 x 14	4	4,00	2 x 14	5,87	4,00	3 x 14	8,22
4,85	1 x 17	4,85	4,85	2 x 17	7,64			
5,97	1 x 21	5,97						

5. Ficha Técnica Actualizada

Nas duas páginas seguintes, encontram 3 tabelas com as diferentes medidas/comprimentos das escadas “novas”, em posição de trabalho! Ou seja, as tabelas abaixo indicam as medidas máximas das escadas com o ângulo correcto, e até ao nível a que se deve aceder, em segurança.

ESCADAS DEGRAU QUADRADO – BRICO

→ CARACTERÍSTICAS:


- Perfil alumínio 65 x 25mm com 1,2mm espessura
- Degrau 30 x 30mm com frisos antiderrapantes e 280mm de equidistância
- Nas vertentes simples, duplas e triplas



LEGENDA:

a. - Altura da escada em posição de utilização – medida do ponto de encosto da escada à parede.

b. - Altura da escada em posição de utilização – medida máxima aconselhada para subir em segurança.



SIMPLES							
Largura do lance – 40cm ♦ Distância entre degraus – 28cm							
Referência	Altura Aprox. (mt)	Altura Real (mt)	Degraus (un)	Largura Base (cm)	Altura Lance (a) (mt)	Altura Trabalho (b) (mt)	Peso (kg)
1565200	2 →	2,04	7	-	1,90	0,98	3,76
1565250	2,5 →	2,60	9	-	2,44	1,51	4,38
1565300	3 →	2,88	10	-	2,70	1,78	4,90
1565350	3,5 →	3,44	12	80	3,23	2,30	6,45
1565400	4 →	4,00	14	80	3,75	2,83	7,33
1565500	5 →	4,85	17	90	4,55	3,62	9,26
1565600	6 →	5,97	21	105	5,60	4,67	10,78

LEGENDA:


a. - Altura da escada em posição de utilização estendida - medida do ponto de encosto da escada à parede.

b. - Altura da escada em posição de utilização estendida - medida máxima aconselhada para subir em segurança.

c. - Altura da escada em posição de utilização de escadote - medida do ponto de intersecção dos dois lances.

d. - Altura da escada em posição de utilização de escadote - medida máxima aconselhada para subir em segurança.

e. - Altura da escada em posição de utilização de escadote - medida máxima aconselhada para subir em segurança no terceiro lance estendido.

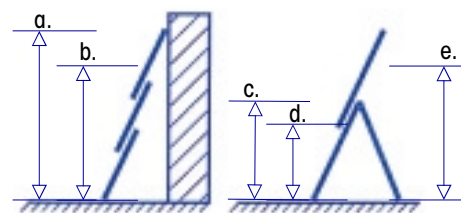

DUPLAS									
Largura dos lances - 40cm e 46,5cm ♦ Distância entre degraus - 28cm									
Referência	Altura Aprox. (mt)	Altura Real (mt)	Degraus (un)	Largura Base (cm)	Alt. Estendida (a) (mt)	Alt. Máxima subida (b) (mt)	Alt. Escadote (c) (mt)	Alt. Máxima subida (d) (mt)	Peso (kg)
1565622	2	→ 2,04	2 x 7	80	2,95	2,02	1,77	1,25	8,57
1565625	2,5	→ 2,60	2 x 9	80	3,75	2,82	2,29	1,77	10,60
1565630	3	→ 2,88	2 x 10	95	4,27	3,34	2,54	2,02	11,80
1565635	3,5	→ 3,44	2 x 12	95	5,07	4,14	3,08	2,55	14,30
1565640	4	→ 4,00	2 x 14	105	5,87	4,93	3,59	3,06	15,44
1565650	5	→ 4,85	2 x 17	120	7,19	6,24	4,44	3,88	18,83

TRIPLAS										
Larguras dos lances- 33cm, 40cm e 46,5cm ♦ Distância entre degraus - 28cm										
Referência	Altura Aprox. (mt)	Altura Real (mt)	Degraus (un)	Largura Base (cm)	Alt. Estendida (a) (mt)	Alt. Máxima subida (b) (mt)	Alt. Escadote (c) (mt)	Alt. Máxima subida (d) (mt)	Alt. Máxima subida (e) (mt)	Peso (kg)
1565822	2	→ 2,04	3 x 7	80	4,00	3,07	1,77	1,25	1,79	12,37
1565825	2,5	→ 2,60	3 x 9	95	5,06	4,12	2,29	1,77	2,83	15,21
1565833	3	→ 2,88	3 x 10	95	5,86	4,93	2,54	2,02	3,09	16,70
1565835	3,5	→ 3,44	3 x 12	120	6,97	6,04	3,08	2,55	3,62	20,07
1565844	4	→ 4,00	3 x 14	120	7,77	6,83	3,59	3,06	4,42	22,41