

1. Descrizione / Description

Rete annodata zincata per recinzioni / *Field fence galvanized*;
Maglie ondulate, progressive dal basso verso l'alto /
Wavy mesh, progressive from the bottom to the top;
Filo diametro 1,70 mm – fili di vivagno diametro 2,00;
Wire diameter 1,70 mm – Selvege wires diameter 2,00.

2. Caratteristiche / Features

2.1 Maglia / Mesh

La sigla indica: l'altezza in cm / il numero di fili orizzontali / la distanza tra i fili verticali in cm,
la distanza fra i fili orizzontali progressiva;
*The acronym indicates: height in cm / number of horiz wires / the distance between the vertical wires in cm,
the distance between the horizontal wires progressive.*

Conforme alla norma / *In accordance with*: UNI EN 10223-5.

2.2 Rotoli a listino / Rolls list

	Altezza std (cm) Standard height	Lunghezza (m) Lenght	Altezza esatta (cm) / Exact height	Peso indicativo (kg) / Approximate weight	Ø int. Rotolo (cm) / Ø int. Roll	Ø est. Rotolo (cm) / Ø est. Roll
100/8/15	100	50	100	16	15	23
100/8/15	100	100	100	32	15	23
120/9/15	120	50	115	18,5	15	23
120/9/15	120	100	115	36,5	15	23
140/12/15	140	50	140	23,0	15	23

2.3 Imballaggio / Packaging

	Altezza std (cm) Standard height	Lunghezza (m) Lenght	Rotoli per bancale Rolls per pallet	Dimensioni bancale (cm) Pallet dimensions	Fasciatura Bandage
100/8/15	100	50	20	100 x 120 x 113	Con polietilene estensibile With polyethylene stretch (PE)
100/8/15	100	100	14	100 x 120 x 113	
120/9/15	120	50	20	100 x 120 x 133	
120/9/15	120	100	14	100 x 120 x 133	
140/12/15	140	50	20	100 x 120 x 153	

3. Filo Zincato / Galvanized wire

3.1 Dimensioni / Primary dimension

diámetro filo di vivagno: 2,00 mm / *diameter Selvedge wires 2,00 mm*

diámetro altri fili: 1,70 mm / *diameter another wires 1,70 mm*

Conforme alla norma / *In accordance with*: UNI EN 10218-2.

09	Dic.'18	Aggiornamento	PM	MF
08	Nov.'17	Inserita indicazione diametro cordone per H. superiore a 140 cm		
07	Mar.'17	Inserita H 120 L 100 – H 140 L 50		
06	Ott.'16	Aggiornamento		
05	Giu.'16	Aggiornamento		
04	Ott.'15	Aggiornamento		
rev.	data	Descrizione delle modifiche	Elab.	Appr.

Riproduzione vietata. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa senza il consenso scritto della Metallurgica Frigerio S.p.A.
Il presente documento può essere oggetto di revisioni per esigenze produttive, senza preavviso per gli utilizzatori in possesso di copie non controllate.
È importante pertanto che tutti gli utilizzatori che ne hanno copia, si accertino di essere in possesso dell'ultima revisione.

GALVAFIELD LIGHT

3.2 Acciaio non legato / Low carbon steel


Derivato da vergella di acciaio non legato / Low carbon steel wire rod;
Conforme alla norma / In accordance with: UNI EN 16120 Tipo C4D (C<0,06 %).

3.3 Zincatura commerciale / Commercial galvanizing

Zincatura per immersione a caldo / Hot dip galvanizing
Conforme alla norma / In accordance with: UNI EN 10244 Tipo D.

3.4 Resistenza / Resistance

Filo orizzontale crudo ad alta resistenza /
Horizontal wire high resistance
Filo verticale cotto / Vertical wire

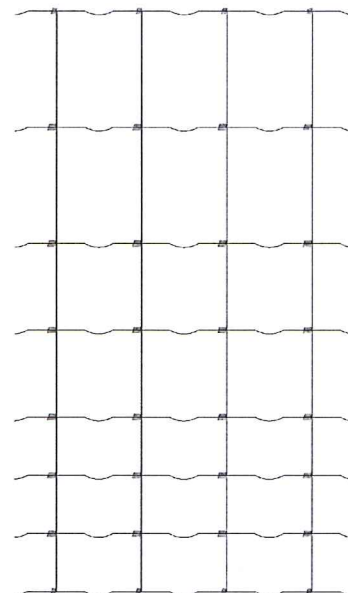

Sezione di
Galvafield Light

4. Materiale 100% prodotto in Italia / 100% made in Italy



14 Rotoli
14 Rolls



20 Rotoli
20 Rolls

09	Dic.'18	Aggiornamento	PM	MF
08	Nov.'17	Inserita indicazione diametro cordone per H. superiore a 140 cm		
07	Mar.'17	Inserita H 120 L 100 – H 140 L 50		
06	Ott.'16	Aggiornamento		
05	Giu.'16	Aggiornamento		
04	Ott. '15	Aggiornamento		
rev.	data	Descrizione delle modifiche	Elab.	Appr.

Riproduzione vietata. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa senza il consenso scritto della Metallurgica Frigerio S.p.A.
Il presente documento può essere oggetto di revisioni per esigenze produttive, senza preavviso per gli utilizzatori in possesso di copie non controllate.
È importante pertanto che tutti gli utilizzatori che ne hanno copia, si accertino di essere in possesso dell'ultima revisione.