


Referencia	0 601 396 008
Código de barras	3165140901048
Brida de fijación número de pieza de recambio 2 605 703 014	✓
Caja de cartón	✓
Caperuza protectora número de pieza de recambio 1 605 510 250	✓
Empuñadura adicional número de pieza de recambio 2 602 025 067	✓
Llave de dos agujeros número de pieza de recambio 1 619 P08 927	✓
Tuerca de apriete número de pieza de recambio 1 603 345 043	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Electricidad Construcción metálica Fontanería, técnica de calefacción y climatización
Sin/con cable	Con cable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	128 x 363 x 122 mm
Rango de tensión	220 – 240 V
Ø del disco	115 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 93 dB(A); nivel de potencia acústica 104 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

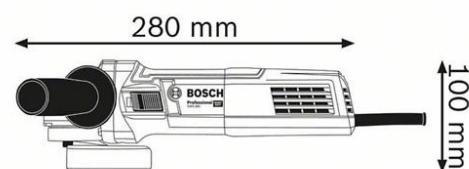

Datos técnicos

Potencia absorbida	880 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Dimensiones de herramienta (anchura)	73 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	280 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	100 mm
Peso	1,9 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica	104 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- Nivel superior de control de la herramienta con nivel de potencia mejorado en la categoría de 880 W

Beneficio al usuario

- Pequeña amoladora angular con potente motor de 880 W, para un avance rápido al trabajar
- Control superior de la herramienta gracias a su pequeña superficie de agarre y su diseño ergonómico
- Función de protección frente a reconexión que impide el funcionamiento sin control para aumentar el control y la seguridad del usuario